
DIGITRAK®
TM
FS+
VÍCE O
DIGITRAKU
ZDE
POINT CAMERA TO SCAN
POWERED BY
DIGITAL CONTROL

VÝHODY FALCON+

NOVÉ VYLEPŠENÍ TECHNOLOGIE FALCON

Větší hloubkový a datový rozsah – 55/67 m (180/220 stop) v kombinaci s více frekvencemi.

Rychlé párování – pomocí pouhých dvou kliknutí je nyní snazší optimalizovat frekvence a vybrat tak ty nejúčinnější.

Tři nastavitelné režimy síly vysílání signálu sondy, delší životnost baterií a větší efektivita práce

VYLEPŠENÝ LOKÁTOR

Rušení signálu je největší překážkou při lokalizaci HDD. Falcon F5+ má nejširší rozsah frekvencí ze všech lokátorů na trhu. Ultra nízké frekvence našeho vysílače Sub-k™ Rebar umožňují přesné vrtání při pasivním rušení, např. železobeton, zatímco vyšší frekvence bojují proti aktivnímu rušení způsobenému mobilními vysílači, dopravním provozem a elektrickým vedením. Falcon F5+ vám poskytuje výkon a všestrannost pro bezpečné, přesné a včasné dokončení práce. Jediný lokátor pro všechny vaše realizace vrtů.

SNADNÉ NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

Již více než 30 let určuje DigiTrak® průmyslový standard pro schopnost lokalizace a využívání nových pokročilých funkcí. Díky vylepšení funkcí Falcon+ je lokalizace DigiTrak® výkonnější a snadněji použitelná než kdy dříve. Výsledkem je jednodušší obsluha, rychlejší nastavení a tím pádem více času na dokončení všech úkolů.

SPECIFIKACE FALCON F5+

ID produktu / číslo modelu	FF5+ / FAR5
Přijímací frekvence	4.5-45 kHz
Přijímací frekvence (Sub-k)	0.33-0.75, 4.5-18 kHz
Přesnost	±5% až do max.hloubky
Rozsah hloubky vysílače[1,2]	až do 55m (180 stop)
Rozsah dat vysílače[1,2]	až do 67m (220 stop)

FALCON+ JE VŠESTRANNÝ

Falcon F5+ automaticky skenuje více než 1 000 frekvencí a vybírá pro vaše pracoviště ty nejvhodnější ve více pásmech. Vrtejte s použitím dvou nastavených frekvencí a přepínejte mezi nimi kdykoliv se v jednom pásmu objeví rušení.

DIGITRAK® F5+ V NOVÉM

FALCON F5+ JAK HO ZNÁTE, ALE S NOVOU VÝBAVOU

Nabitý více než 1000 frekvencemi pro nejnižší, nejvyšší a nejširší rozsah pásem.

Vrtejte pod železobetonovými konstrukcemi s jistotou s naším novým exkluzivním vysílačem Sub-k™ Rebar.

Snižte riziko nežádoucího tlaku výplachové směsi díky našemu patentovanému monitorování tlaku kapaliny ve vrtaném otvoru v reálném čase.


Zaznamenávejte data o průběhu vrtu nově i s pomocí iGPS funkce a generujte protokol o provedeném vrtu pomocí aplikace LWD.




Kompatibilní vysílače	FT5XLp, FT5Lp, FT5p, FTR5Lp, FTR5p, FTR5s
Kompatibilní baterie přijímače	Lithium-Ion FBP a NiMH SBP
Životnost baterie přijímače[3]	až 12 hod
Kompatibilní displeje	Aurora a FCD
Telemetrický rozsah[4]	až do 914m (3000 stop)

1 K dispozici s 24" vysílačem FT5XLp ve vysokém výkonu a režimu Max.
2 Údaje o dosahu založené na standardu SAE J2520. Skutečná výdrž baterie se bude lišit v závislosti na interfenci, vrtací hlavě, frekvenci a dalších faktorech.
3 K dispozici s baterií Falcon (FBP).
4 Lze získat se vzdáleným displejem Aurora a anténou Yagi.


Společné vysílání 25 frekvencí v jednom okamžiku vám umožní snadnější a bezproblémovou realizaci vrtu a rychlejší dokončení zakázky.

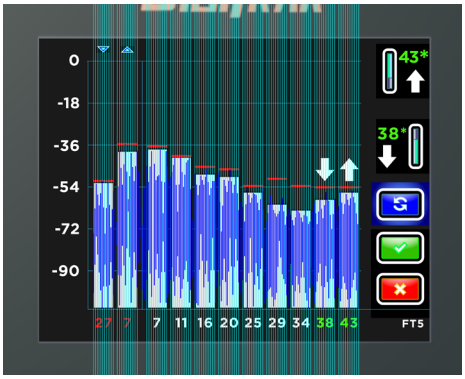

Nabídka přes 1000+ frekvencí

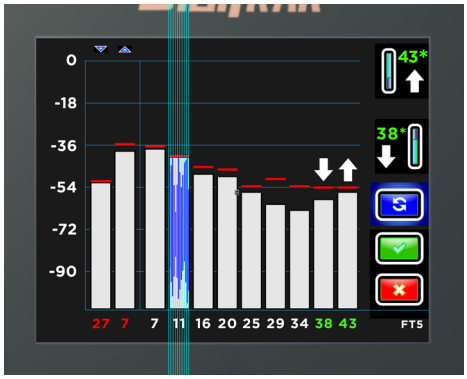

150 frekvencí v jednom pásmu

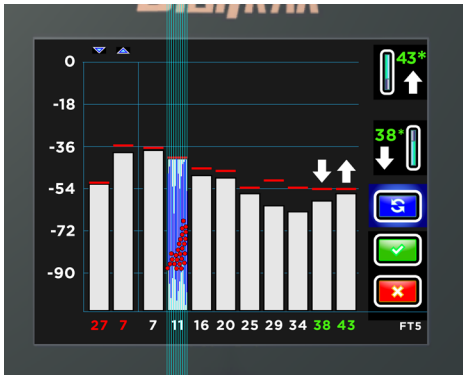

Výběr 25 nejvhodnějších frekvencí

@2020 Digital Control Incorporated, all rights reserved